




Uporaba

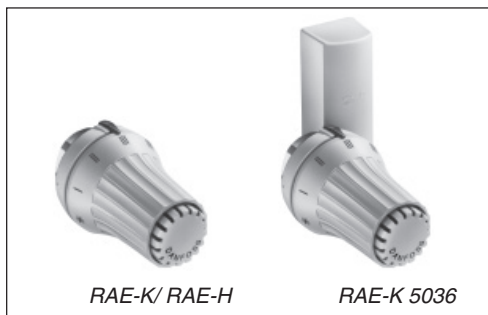

Termostatske glave RAE-K so samodejni proporcionalni regulatorji, ki lahko delujejo z majnimi P-območji.

V seriji so naslednji modeli:

- RAE-K 5034 z vgrajenim temperaturnim tipalom
- RAE-K 5036 s kapilarnim tipalom
- RAE-K 5134 z vgrajenim tipalom in zapiranjem do 0°C

Termostatske glave RAE-K se lahko brez vmesnika montirajo na ventile naslednjih proizvajalcev: **Kermi, Henrad, Purmo, DEF, Dianorm, Diatherm, Biasi, Radson, Ferroli, Stelrad, Kaimann, Arbonia, Superia in Veba** ter na radiatorje Spezial iz jeklenih cevi podjetja Buderus.

V isto serijo spada tudi model RAE-H 5035 za ventile proizvajalca Herz.

Vse termostatske glave so opremljene s protizamrzovalno zaščito ter možnostjo omejevanja ali blokiranja nastavitvev.

V ohišju tipala termostatske glave z zunanjim tipalom je 2 m kapilarne cevi. Pri montaži ostane neuporabljena kapilarna cev navita na tulec in tako nevidna. Barva je RAL 9010.

Tehnični podatki in podatki za naročilo

Termostatski glavi RAE-K in RAE-H

Tip	Izvedba	Območje nastavitve ¹⁾	Št. za naročilo
RAE-K 5034	Vgrajeno tipalo	8-28°C	013G5034
RAE-K 5036	Kapilarno tipalo 0-2 m ²⁾		013G5036
RAE-K 5134	Vgrajeno tipalo, zapiranje °C		013G5134
RAE-H 5035	Priključek Herz, vgrajeno tipalo		013G5035

Dodatna oprema

Varovalka pred krajo za RAE-K ³⁾	013G5389
---	----------

¹⁾ Pri $X_p = 2$ K (ventil se zapre, če temperatura prostora naraste za 2 K).


²⁾ Pri dobavi termostatskih glav je celotna kapilarna cev navita v ohišju tipala. Pri montaži se odvije le potrebna dolžina.

³⁾ Dvostranska objemka z zaskočnim priključkom. Montaža brez orodja. Odstrani se lahko le tako, da se uniči.

Montaža

Termostatsko glavo pritrдите na ventil tako, da privijete prekrivno matico.

Navodila za montažo so natisnjena na embalaži.

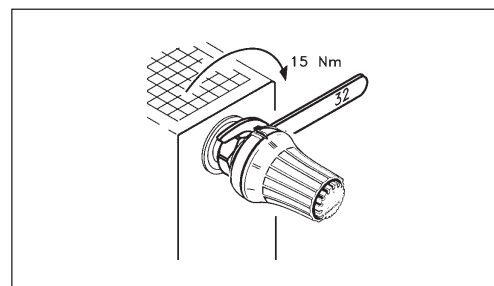

Mere

