


ELEKTRIČNI POTOPNI GRELEC ZA BOJLERJE

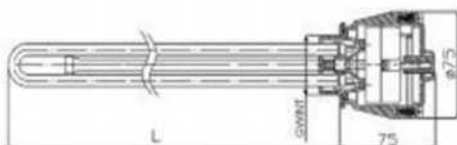

Električni potopni grelec za ogrevanje sanitarne vode v bojlerjih in zalogovnikih. V grelnikih vode, ki so izolirani proti rjavenju z magnezijevimi anodami, priporočamo izolacijo grelca za zmanjšanje elektrokemične napetosti- glej tabelo, kar znatno podaljša življenjsko dobo grelnika. **Grelca ne uporabljati v nerjavečih grelnikih vode. Grellec mora biti vedno potopljen.**

Sestava in tehnični podatki: Vir toplote so cevni elementi grelca, napajani z enofazno napetostjo 230V. Pred pregrevanjem grelec varuje termostat z nastavljivo temperaturo in neavtomatskim omejevalnikom temperature. Na ohišju grelca je kontrolni gumb in signalna lučka. Ohišje grelca ima glavo z navojem G 1¼" ali G 1½" in šestkotno matico za montažo. Ne privijajte z obračanjem plastičnega ohišja! Glej tabelo s tehničnimi podatki.

Sestava	Vrsta grelca/ navoj					
Z neizoliranimi grelnimi elementi	50.155.412	50.205.412	50.305.412.	50.155.212	50.205.212	50.305.212
Z izoliranimi grelnimi elementi	50.158.412	50.208.412	50.308.412	50.158.212	50.208.212	50.308.212
Tehnični podatki	G 1¼"			G 1½"		
Napetost (V)	230/~50Hz					
Moč (W)	1500	2000	3000	1500	2000	3000
Dolžina L (mm)	310	400	360	310	400	360
Teža (kg)	0,70	0,73	0,81	0,72	0,75	0,83
Zaščita IP	IP 44					

Izbira grelca glede na volumen grelnika vode

Minimalni volumen grelnika	40 dm ³	50 dm ³	60 dm ³	80 dm ³
Moč grelca	1000W	1200W	1500W	2000W